TS2000-PLUS

Turnichet tripod, semi-automat, bridge

Imagine



Descriere

TS2000-PLUS este un turnichet semi-automat, bidirectional, menit sa controleze accesul persoanelor in locatii cu securitate medie sau scazuta, cum ar fi cladiri de birouri, institutii de invatamant, spatii comerciale.

Cu o operare lina si silentioasa si un consum de energie scazut, este ideal pentru controlul accesului in zonele cu trafic intens. Carcasa INOX (SUS304) si dimensiunile reduse permit instalarea turnichetului in spatii diverse.

Turnichetul este prevazut din fabrica cu suporturi pentru cititoare, suport pentru montarea centralei de control acces CCA3.

Turnichetul permite accesul persoanelor in mod bidirectional, insa, in functie de necesitate, sensurile de rotatie ale turnichetului pot fi blocate independent sau pot fi ajustate mecanic pentru accesul liber al persoanelor.

Functia “drop-arm” permite coborarea bratelor in cazul unei situatii de urgenta pentru evacuarea in siguranta a persoanelor.

Turnichetul poate fi montat atat la interior cat si la exterior in spatii ferite de ploaie.


Caracteristici

- Carcasa si brate din inox (SUS304)
- Grosime tabla 1.2mm
- Ciclu de utilizare intens 100%
- Operare bi-directionala
- Iesire releu contor treceri bidirectional
- Capacitate treceri 25 persoane/minut
- Integrare facila cu sistemele de control acces
- Auto-blocare dupa 5 secunde
- Spatiu dedicat pentru cititoare RFID
- Intrare comanda de urgenta
- Indicator LED trecere
- Fail-safe (ramane deschis in cazul intreruperii alimentarii)
- Operare la interior sau exterior (in spatii ferite de ploaie)
- Functionare lina si silentioasa 65 dB
- Protectie la intemperii IPX4

Specificatii

• Alimentare:	230Vac, 50~60Hz
• Iesire adaptor alimentare:	12Vcc/3A
• Consum:	40W
• MCBF:	2 milioane
• Comanda:	Impuls <1sec. (NO-uscat)
• Lungime brat:	514.33mm
• Sarcina maxima brat:	80kg (la mijloc), 40 kg (la capat)
• Diametru brate:	ø 38mm
• Capacitate treceri:	25 persoane/minut
• Protectie la intemperii:	IPX4
• Material:	INOX (SUS304)
• Temperatura:	-20°C ~ + 70°C
• Umiditate:	5 ~ 85% (fara condensare)
• Dimensiuni exteriorare:	1110(l) x 260(A) x 981.5(H) mm
• Masa bruta:	42kg

Instalare

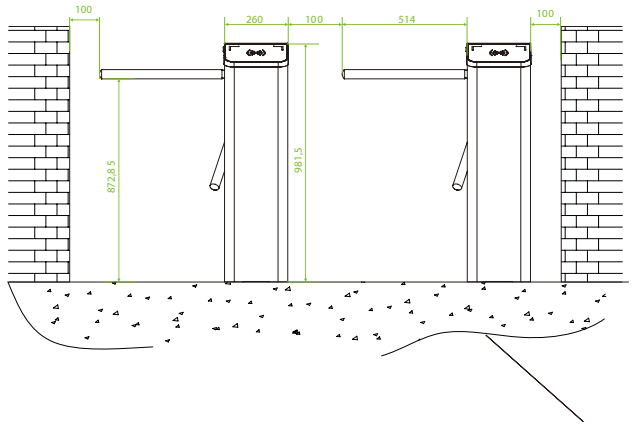


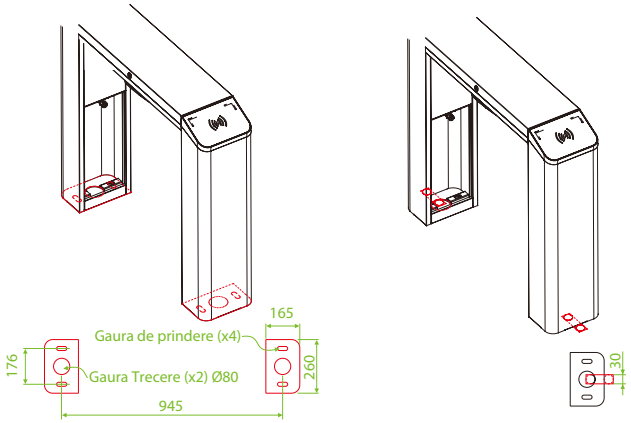


Diagrama conectare

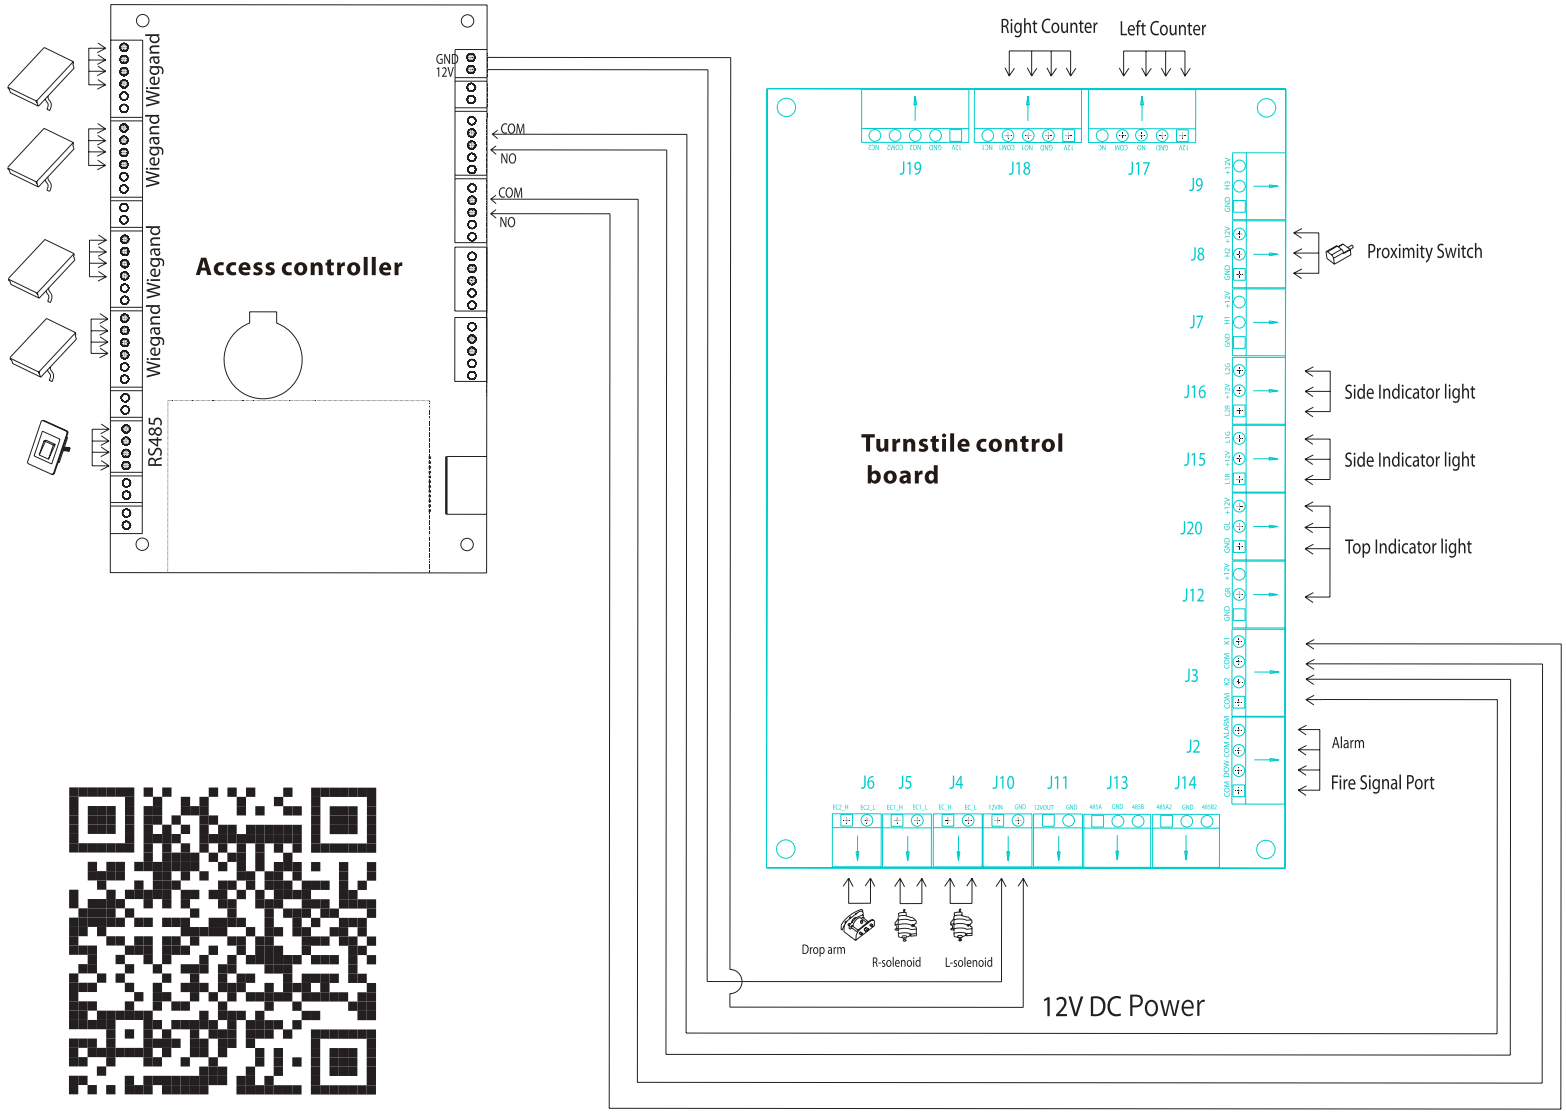

Scanati codul QR pentru a accesa manualul de programare.

TS2000-PLUS
Turnichet tripod semi-automat, bridge
FISA TEHNCIA

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE