

DT607-ID

Post de apel video aplicat cu cititor de proximitate si lentila Fisheye. Disponibil pentru 1, 2, 3 sau 4 apartamente

Imagine

2EASY



Descriere

DT607-ID este un post de apel video aplicat cu cititor de proximitate incorporat. Disponibil pentru 1, 2, 3 sau 4 apartamente. Camera cu lentila Fisheye cu unghi de vizualizare de 170° permite o identificare mai usoara a vizitatorului, iar LED-ul cu senzor automat permite vizualizarea de imagini color chiar si pe timp de noapte.

Postul de apel este compatibil cu toate posturile de interior din gama 2Easy.


Caracteristici

- Camera cu lentila fisheye cu unghi de deschidere de 170°
- Senzor pentru iluminare automata
- Model aplicat cu carcasa din aliaj de zinc, anti-vandal
- Disponibil in variante cu 1, 2, 3 sau 4 butoane
- 2 taguri master (de adaugare si de stergere) si 5 taguri de utilizator incluse in pachet
- Cititor de proximitate RFID EM (125kHz)
- Inrolare maxim 320 de utilizatori
- Conector pentru PIR extern
- Led pentru vizualizare pe timp de noapte
- Protectie la intemperii IP54
- Placuta pentru nume mare si iluminata
- Semnal sonor la apel si led-uri indicatoare pentru deschidere si convorbire
- Iesire pentru yala electrica (Fail-safe sau Fail-secure)
- Compatibil cu toate posturile de interior 2Easy


Specificatii

- | | |
|---------------------|---|
| • Alimentare: | 20 ~ 28Vcc (BUS) |
| • Consum: | 25mA ~ 160mA |
| • Camera video: | CMOS, 2.0 megapixeli
1/2.7" 170° fisheye |
| • Temporizare yala: | 1~99 secunde |
| • Alimentare yala: | 12V, max 300mA |
| • Temperatura: | -20°C ~ +55°C; |
| • Cablare: | 2 fire torsadate, fara polaritate |
| • Material: | Aliaj de zinc |
| • Dimensiuni: | 179(H) x 94(L) x 42(A)mm |


Parti si functii

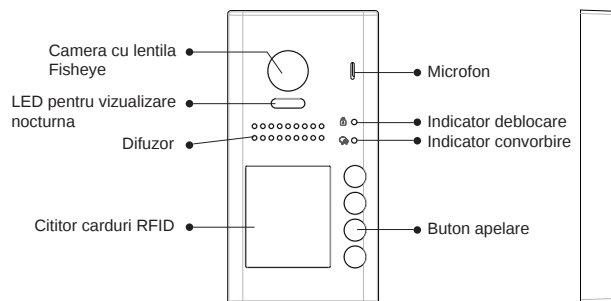

Dimensiuni

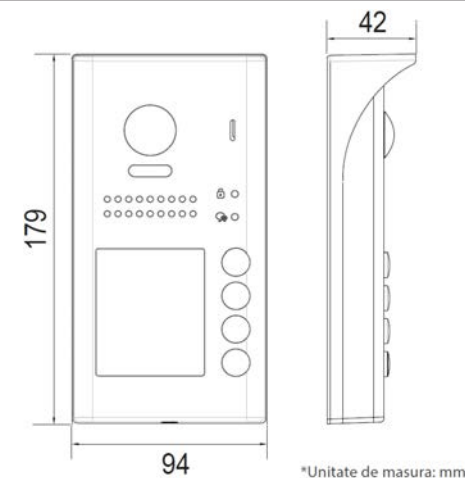

Descriere terminale

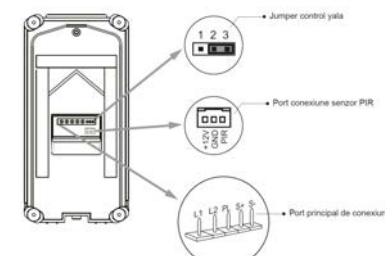

- **JP/LK:** pentru a selecta tipul incuietorii
- **+12V:** iesire borna + 12Vcc
- **GND:** iesire borna -
- **PIR:** port conectare modul PIR extern
- **BUS:** conectare magistrala BUS, fara polaritate
- **PL:** port conectare borna + yala cu alimentare externa
- **S+:** iesire alimentare pentru yala +12Vcc
- **S-:** iesire alimentare pentru yala -12Vcc. Daca se foloseste o sursa externa pentru alimentarea yalei, acest port ramane nefolosit.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

