

Nexus/G

Modul comunicator GSM/GPRS


Nexus/G integrează toate funcțiile modului de comunicare Nexus adăugând și o serie de caracteristici importante ce exploatează canalul GPRS din rețeaua GSM.

Odată conectat la magistrala centralei Nexus/G permite programarea și utilizarea centralei din rețeaua GSM/GPRS. Această modalitate de operare face ca centrala să fie vizibilă pe internet dar ne și permite accesul remote cu ajutorul software-ului SmartLeague.

Conexiunea via GPRS cu software-ului SmartLeague poate fi activată de către utilizator din tastatură sau de la distanță trimițând un SMS către Nexus/G.

Nexus/G se va conecta la adresa IP programată din centrală. Cu toate acestea, pentru acele momente când nu este posibilă conexiunea la adresa IP (de exemplu, atunci când sunteți departe de locul de muncă), Nexus/G oferă o soluție cu adevărat revoluționară: prin trimiterea unui mesaj text către Nexus/G cu datele de autentificare și adresa IP dorită, computerul se va conecta la Nexus/G în câteva secunde.

Această funcție vă permite să începeți o sesiune de management de la distanță prin intermediul rețelei GPRS cu ajutorul unui telefon mobil "Internet-key" sau hotspot/tethering de pe orice smartphone. De asemenea cu ajutorul lui Nexus/G sistemul SmartLiving va beneficia de un comunicator digital pentru conectarea la dispeceratul de monitorizare prin protocolul SIA-IP. Această caracteristică permite primirea de informații în timp real prin intermediul conexiunilor TCP/IP și oferă multe avantaje cost/performanță: o alternativă reală pentru conectivitatea fixă. Mai mult, Nexus/G este capabil de management UCS2. Această codificare permite recunoașterea și transmiterea de mesaje text SMS ce conțin caractere tipice limbilor non-europene. Echipamentele Nexus și Nexus/G se furnizează cu o antenă magnetică și 3 metri de cablu pentru o instalare ușoară.

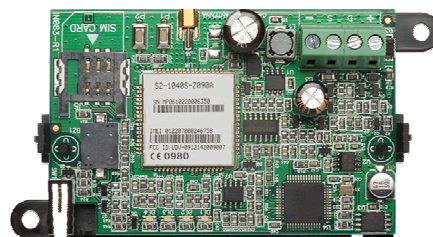

Nexus/G - Caracteristici tehnice	
Apelator GSM	da
Comunicator digital prin GSM	da
Trimitere SMS-uri pre- programate sau personalizate pentru fiecare eveniment în parte	da
Activarea shortcut-uri din centrala prin SMS	da
Activarea shortcut-uri din centrala prin Caller ID (200 numere)	da
Notificare prin SMS sau apel (ring) pentru confirmare comandă	da
Redirecționare SMS-uri primite	da
Prioritate programabilă pentru fiecare eveniment de a alege calea de comunicare PSTN sau GSM	da
Răspuns la apeluri primite și funcții DTMF	da
Afișare stare dispozitiv pe tastatură	da
Control automat al creditului rămas	da
Notificare în caz de urgență prin SMS, apeluri vocale sau rapoarte digitale în mod stand-alone	da
Notificare prin SMS de starea dispozitivului (balanță credit, rețea GSM, erori, etc.)	da
Gestionarea conectivității GPRS	da
Programarea și controlul centralei SmartLiving prin GPRS	da
Comunicator IP la stațiile de monitorizare cu protocol SIA-IP	da
Management setului de caractere UCS2	da
Dimensiuni (LxLxA)	59x108x20 mm
Greutate	60g