YK-PB-M-L-A

Poarta batanta unidirectionala, mecanica cu arc

Imagine




Descriere

YK-PB-M-L-A este o poarta batanta unidirectionala, mecanica cu arc. Constructia integrala din INOX ii confera un aspect elegant si o rezistenta crescuta in timp.
Bratul se deschide catre dereapta, pozitia de baza fiind 0º, iar cealalta pozitie 90º. Dupa deschidere poarta revine la pozitia de baza 0º, datorita arcului montat in interior. Este ideala pentru reglarea fluxului de persoane.


Specificatii

•Finisaj:	INOX
•Tip:	Mecanica (cu arc)
•Unghi de deschidere:	90º (0º - 90º)
•Directie de deschidere a bratului:	Dreapta/ Stanga
•Forta de deschidere:	300 N
•Lungime brat:	900 mm
•Diametru teava brat:	27 mm
•Diametru teava suport:	22.7 mm
•Mediul de instalare:	Interior / Exterior
•Dimensiuni:	1000(H)x1041.5(L)x192(l)mm


Dimensiuni

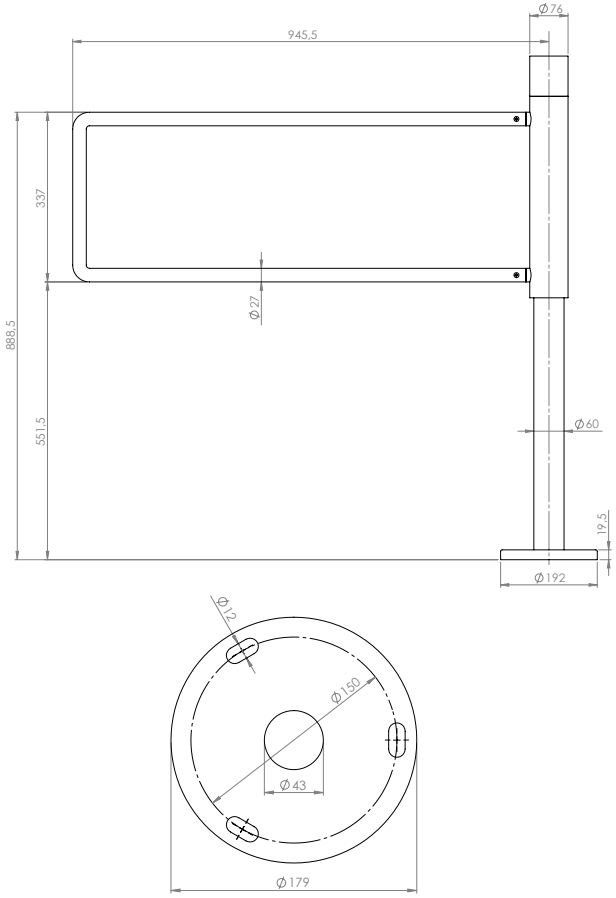

Instalare

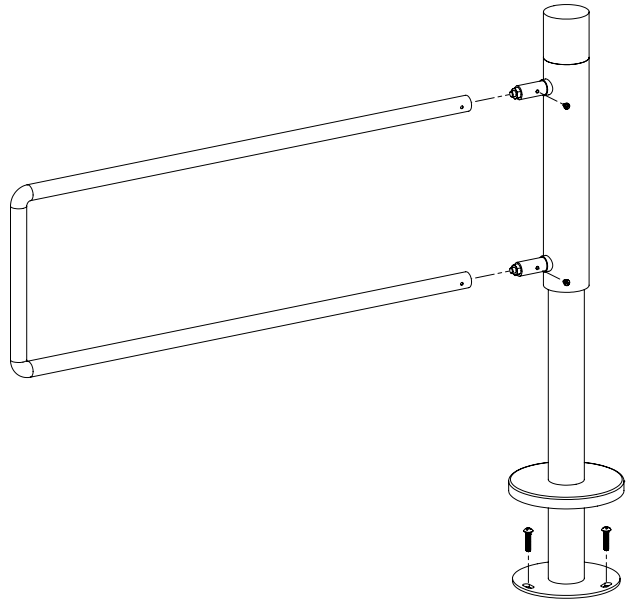

Directia de deschidere

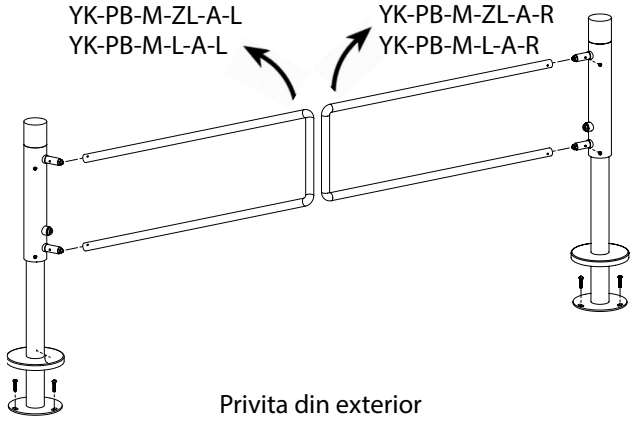

Privita din exterior

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YK-PB-M-L-A
Poarta batanta unidirectionala, mecanica cu arc
FISA TEHNCA