YK-TT122S

Turnichet tripod, semi-automat

Imagine



Descriere

YK-TT122S este un turnichet semi-automat, bidirectional, menit sa controleze accesul persoanelor in locatii cu securitate medie sau scazuta, cum ar fi cladiri de birouri, institutii de invatamant, spatii comerciale s.a.

Corpul din inox satinat si LED-urile indicatoare ii ofera un aspect elegant, satisfacand si cele mai exigente cerinte in materie de design.

Functia “drop-arm” permite coborarea bratelor in cazul unei situatii de urgenta pentru evacuarea in siguranta a persoanelor.

Turnichetul poate fi montat atat la interior cat si la exterior in spatii ferite de ploaie.


Caracteristici

- Carcasa si brate din inox 304
- Grosime tabla 1.2mm
- Ciclu de utilizare intens 100%
- Operare bi-directionala
- Capacitate treceri 30-45 persoane/minut
- Integrare facila cu sistemele de control acces
- Auto-blocare dupa 5 secunde
- Indicatori optici de directie
- Spatiu dedicat pentru cititoare RFID
- Contor treceri (optional)
- Comanda de urgenta
- Fail-safe (ramane deschis in cazul intreruperii alimentarii)
- Operare la interior sau exterior (in spatii ferite de ploaie)

Specificatii

• Alimentare:	230V AC~50 Hz
• Tensiune de functionare:	12Vcc / 5A
• Consum:	36W
• Cicluri de functionare:	**10 milioane**
• Temperatura:	-25°C ~ +55°C
• Umiditate:	<90% (fara condensare)
• Comanda:	Impuls <500ms (NO-uscat)
• Lungime brat:	490mm
• Sarcina maxima brat:	80kg
• Capacitate treceri:	30-45 pers/min
• Protectie la intemperii:	IP43
• Material:	Otel Inoxidabil 304, mat
• Dimensiuni exteriorare:	1000(H) x 420(l) x 380(A) mm
• Masa bruta:	40kg


Instalare

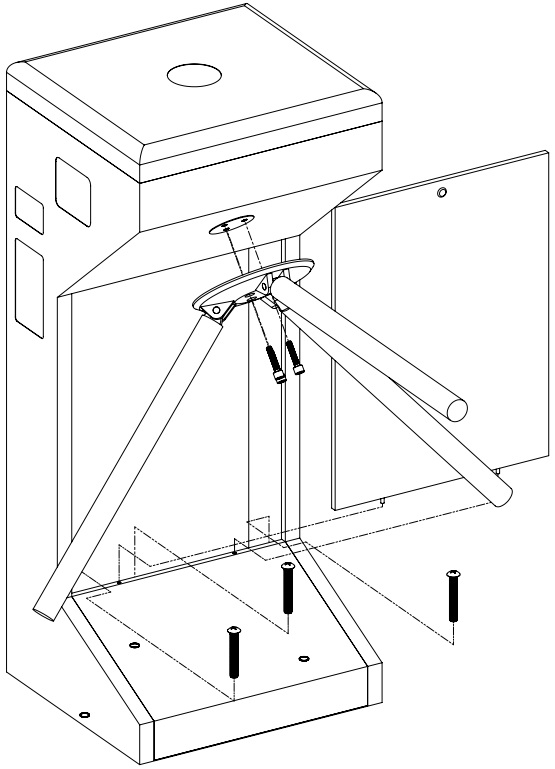

ATENTIE! Va rugam sa va asigurati ca in timpul instalarii echipamentul este scos de sub tensiune.

Pentru a avea acces la panoul de control, trebuie demontat capacul negru din partea de sus a turnichetului. Aveti posibilitatea sa testati echipamentul folosind butoanele (L, R, EM).

Pentru comanda de deschidere la dreapta este necesar un contact uscat intre R si COM, iar pentru deschidere la stanga este necesar un contact intre L si COM. Pentru deschidere de urgenta, este necesar un contact intre EM si COM.

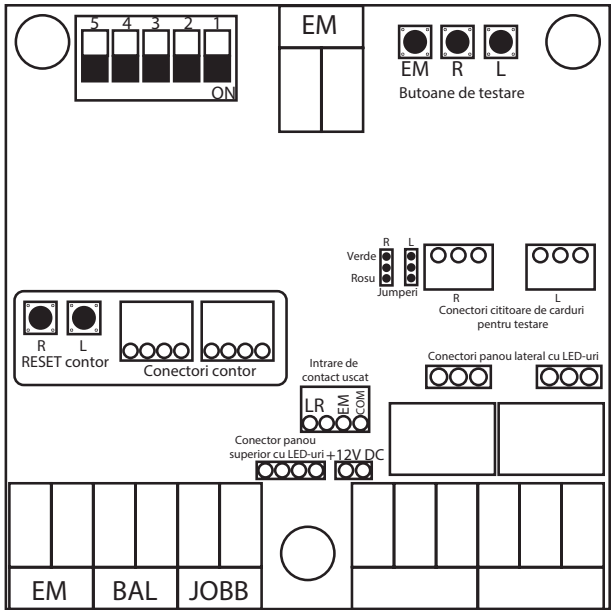


Setari

Pe panoul de control se afla 5 comutatoare DIP. Comutatorul 1 este rezervat. Comutatoarele 2 si 3 sunt folosite pentru a seta durata temporizarii pe pozitia deschis a fiecarui sens de rotatie. Daca ambele comutatoare sunt pe pozitia OFF, temporizarea va fi de 4 secunde, iar daca cele doua comutatoare sunt pe pozitia ON, temporizarea va fi de 8 secunde pentru ambele sensuri de rotatie. Comutatorul 2 deserveste sensul de rotatie spre dreapta, iar comutatorul 3 deserveste sensul de rotatie spre stanga.


Comutatoarele 4 si 5 se folosesc pentru a lasa liber un sens de rotatie. Daca comutatorul 4 este pe pozitia ON, sensul de deschidere spre stanga va fi liber, iar daca comutatorul 5 este pe pozitia ON, sensul de deschidere spre dreapta va fi liber.


Controlul panoului cu LED-uri de pe partile laterale se face cu ajutorul jumperilor de pe panoul de control. In functie de pozitia jumperilor, LED-urile vor fi verzi si vor indica simbolul de trecere sau rosii si vor indica simbolul de trecere interzisa.

Schema de fixare

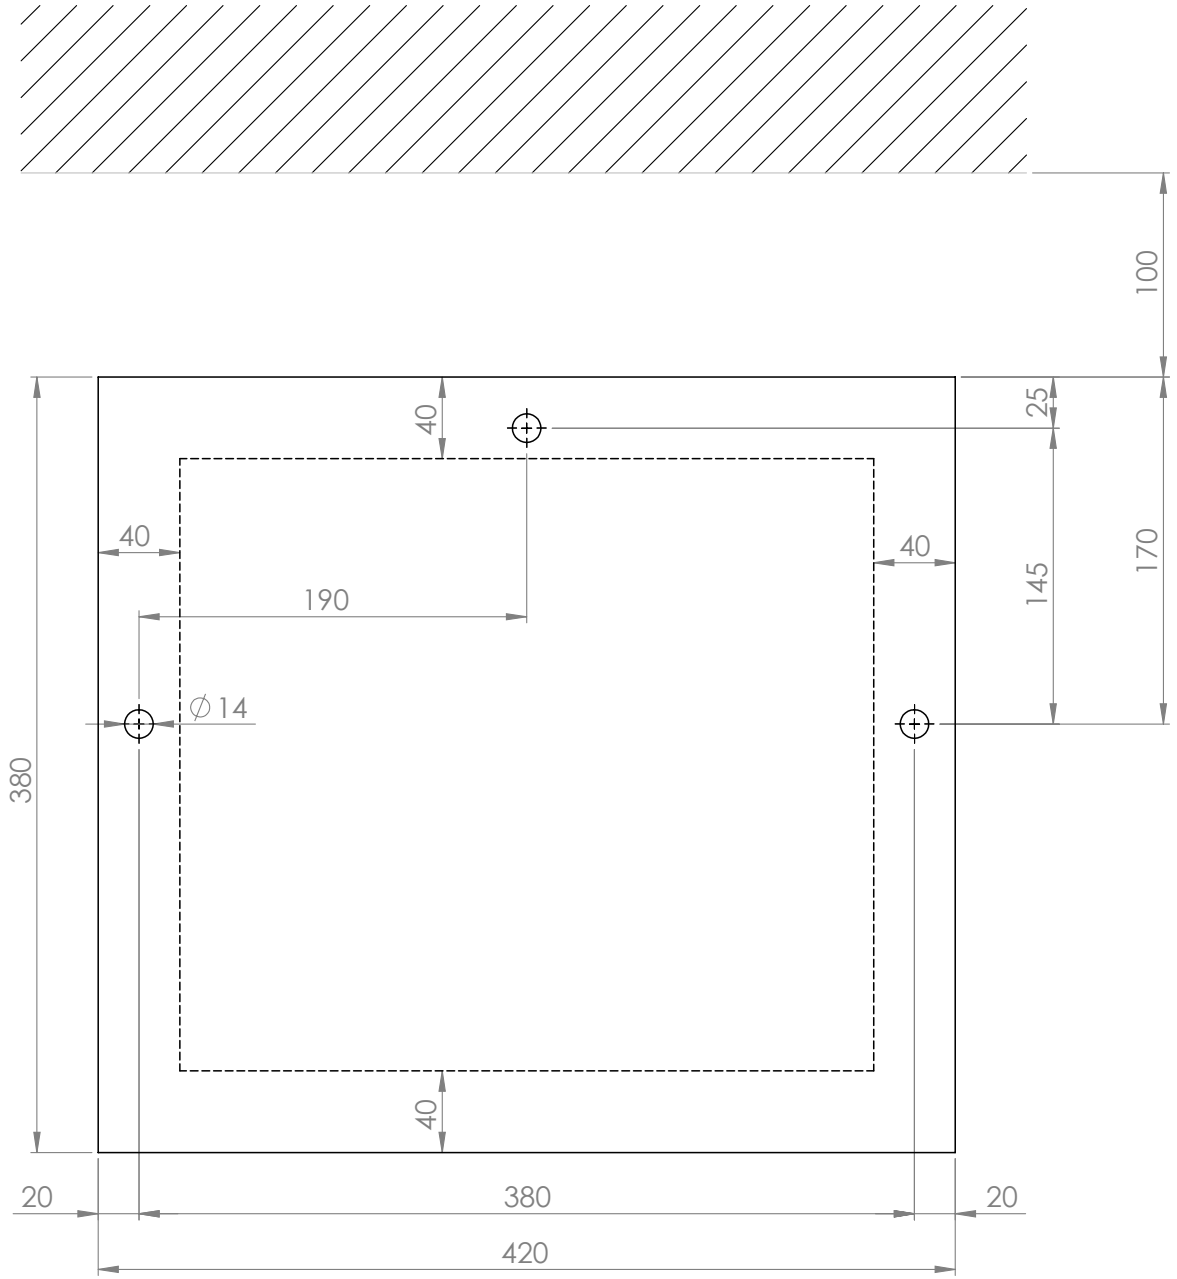

Dimensiuni

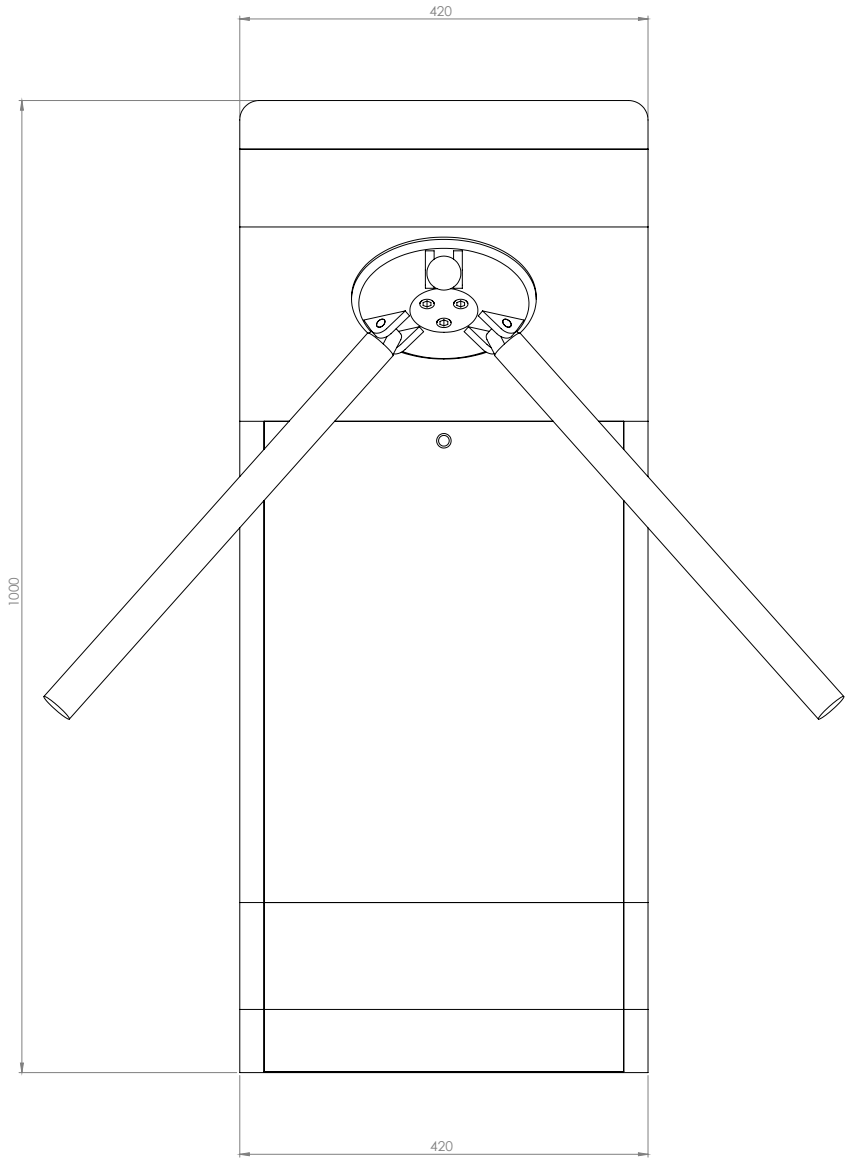

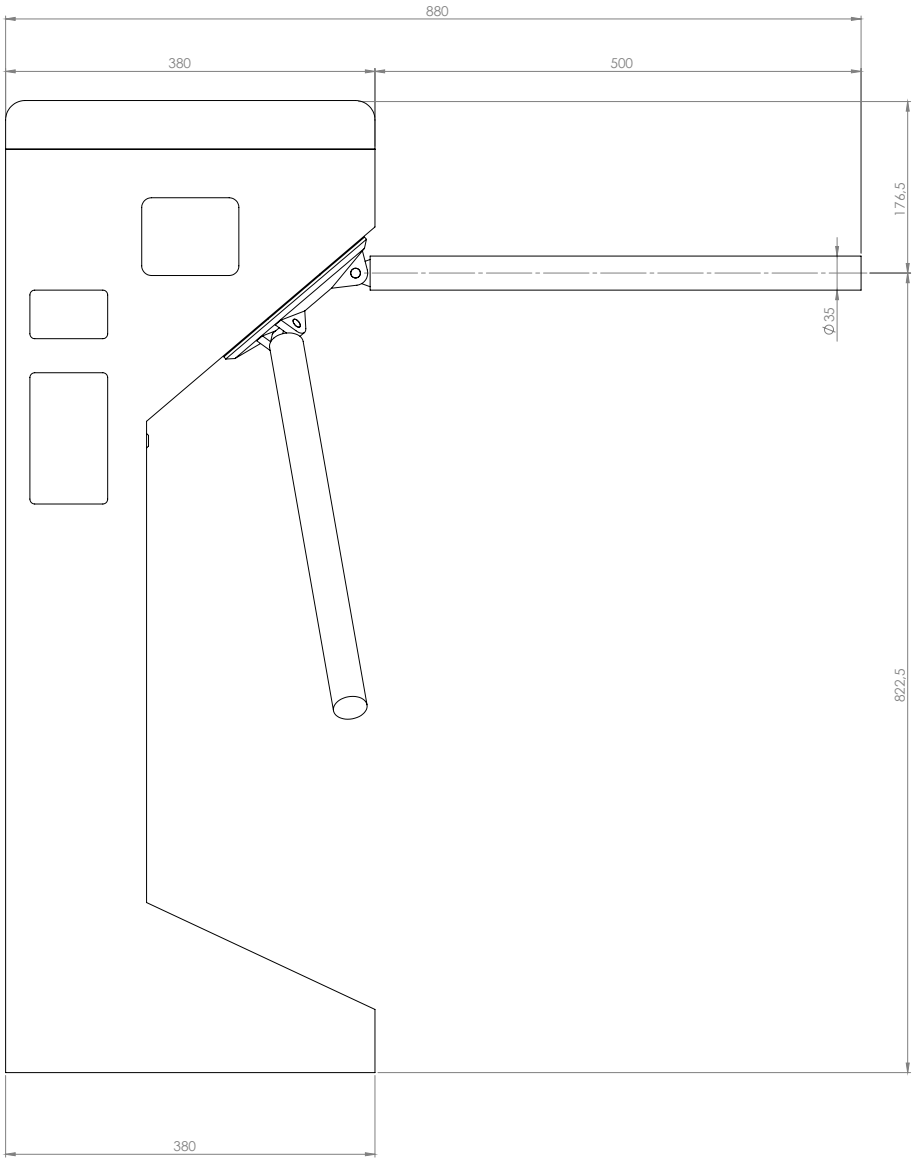

YK-TT122S
Turnichet tripod semi-automat

FISA TEHNCIA

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE