GL-QM6-219

Bolard auto hidraulic din Inox cu diametru de 219mm si inaltime utila de 600mm cu iluminare LED, IP68

Imagine



Descriere

Bolard auto hidraulic din Inox cu diametru de 219mm si inaltime utila de 600mm cu iluminare LED.
Bolardul auto hidraulic este proiectat pentru controlul accesului vehiculelor si pentru delimitarea zonelor pietonale sau cu acces restrictionat. Este ideal pentru utilizare in centre istorice, zone rezidentiale, parcari private, institutii publice sau spatii comerciale. Constructia robusta din inox si sistemul hidraulic integrat asigura o functionare fiabila si o rezistenta ridicata la utilizare intensiva. Bolardul se ridica si se retrage automat in sol, permitand accesul vehiculelor autorizate atunci cand este necesar. Suprafata carcasei este tratata prin cataforeza si vopsita in camp electrostatic, oferind protectie eficienta impotriva coroziunii, ruginei si factorilor de mediu. Iluminarea LED integrata imbunatateste vizibilitatea pe timp de noapte si contribuie la siguranta circulatiei.


Caracteristici

- Bolard hidraulic
- Iluminare LED, LED-uri instalate pe lateralul bolardului
- Grad de protectie la intemperii IP68

Specificatii

• Alimentare:	220Vac ± 10%, 50Hz
• Consum:	370W
• Sistem de actionare:	Hidraulic automat
• Viteza urcare/coborare:	2~5 sec.
• Rezistenta la impact:	1108KJ
• Viteza anticoliziune:	65km/h
• Material:	Stalp inox, carcasa metal vopsit
• Grosime INOX:	6mm
• Diametru cilindru:	Ø219 mm
• Inaltime utila:	600 mm
• Temperatura functionare:	-30°C ~ +70°C
• Dimensiuni carcasa:	L380 x l380 x H1100 mm
• Protectie la intemperii:	IP68
• Greutate bruta:	80kg

Instalare

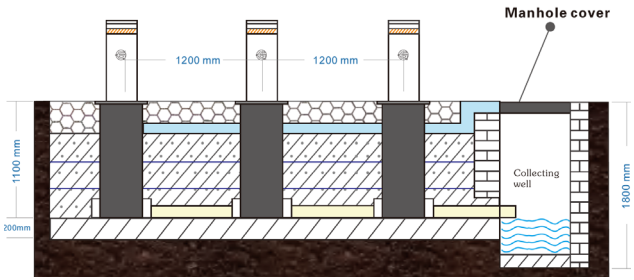

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE